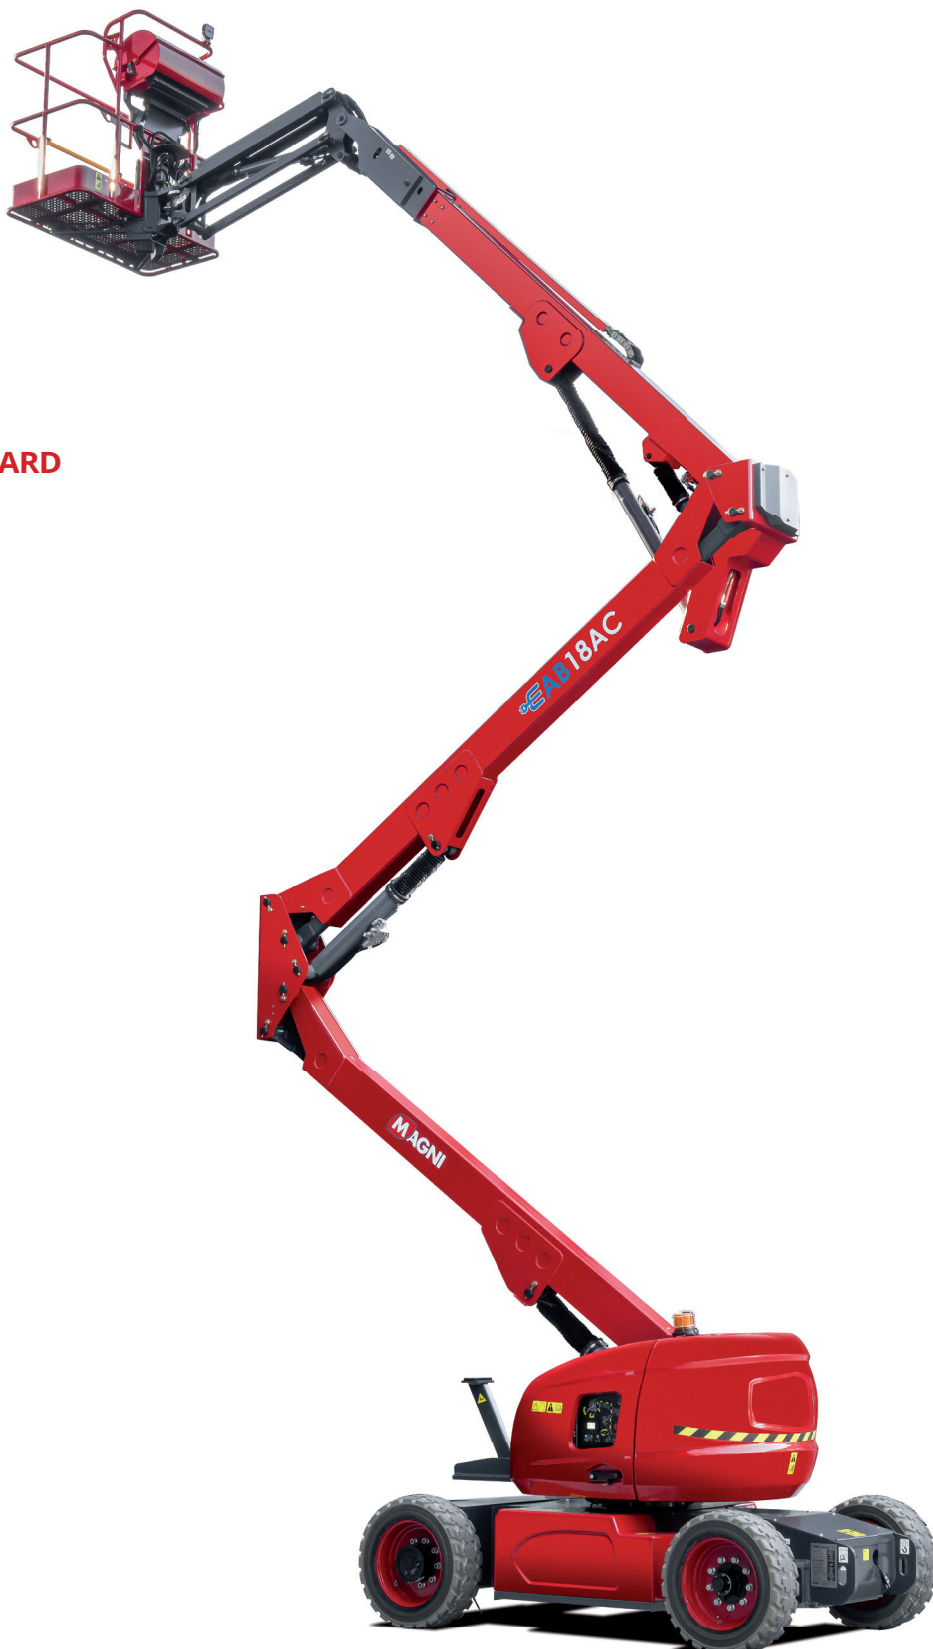


**IN****EAB18AC****Piattaforma a braccio articolata****EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rotazione 355° (discontinua)
- Controlli proporzionali
- Faro lampeggiante
- Contatore
- Clacson
- Consenso di manovra
- Pneumatici riempiti con schiuma

BATTERIA

- Batteria piombo-acido
- Capacità batterie: 48V/300Ah
- Caricatore: 48V/35A
- Zero emissioni

CESTELLO


- Autolivellante

SICUREZZA

- Sistema diagnostico di bordo
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Pompa di sicurezza manuale


**EDILIZIA****LOGISTICA**

DIAGRAMMA DI CARICO

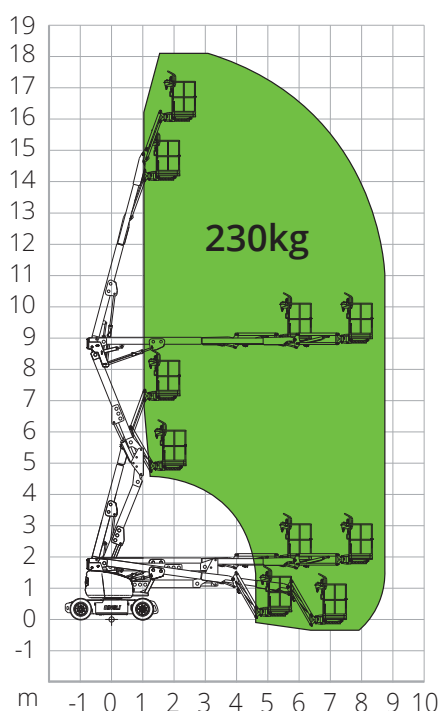

DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma	7,21 m
Lunghezza piattaforma (trasporto)	A 6,10 m
Larghezza piattaforma (trasporto)	1,73 m
Altezza piattaforma	2,00 m
Altezza piattaforma (trasporto)	2,00 m
Passo	B 2,00 m
Luce libera dal suolo	0,20 m

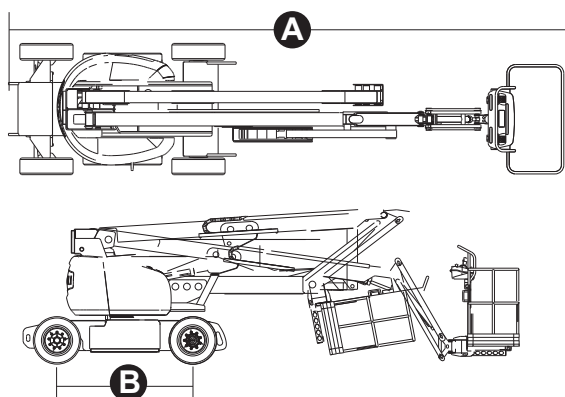

EAB18AC

Dati tecnici

Altezza max. di lavoro	18,00 m
Altezza max. cestello	16,00 m
Punto di articolazione	8,90 m
Max. sbraccio	8,90 m
Raggio di sterzata (interno)	2,08 m
Raggio di sterzata (esterno)	3,30 m
Lunghezza cestello	1,45 m
Larghezza cestello	0,76 m
Rotazione cestello	180°
Rotazione Verticale jib	130°

Prestazioni

Capacità max. di carico piattaforma	230 kg
N. massimo occupanti	2
Pendenza max. superabile (chiusa)	25%
Pendenza di lavoro max.	3°/3°
Velocità (configurazione chiusa)	6,1 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta	355°

Peso totale	7.420 kg
--------------------	----------

Caratteristiche specifiche

Pneumatici	17,5x6,75
Tipo batterie	Batteria piombo-acido
Capacità batterie	48V/300Ah
Caricatore	48V/35A
Motore di guida	32V AC/3,3kW
Motori di sollevamento	48V/3,8kW
Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*	-

*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo

NORMATIVE: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.