IN
OUT

DS1923RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Assale oscillante di serie
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore
- GUidabile alla massima altezza





LOGISTICA | EDILIZIA


DS1923RT		
Portata		680 kg
Portata estesa		680 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		4/4
Altezza max. di lavoro	A	19,00 m
Altezza piano della piattaforma (interno)	B	17,00 m
Lunghezza totale	C	4,46 m
Larghezza totale	D	2,29 m
Altezza totale (parapetto su)	E	3,60 m
Altezza trasporto (parapetto giu)	F	2,75 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		4,06 m/2,00 m
Estensione piattaforma	G	2,00 m
Luce libera dal suolo		0,40 m
Passo	H	2,85 m
Raggio di sterzata (interno)		1,00 m
Raggio di sterzata (esterno)		3,20 m
Motore		Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Motore Range extender		-
Motori di guida		-
Motori di sollevamento		2x48VDC/8kW
Velocità di traslazione (chiusa)		4,5 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		0,6 km/h
Batterie		48V/450Ah
Serbatoio diesel		-
Serbatoio olio idraulico		-
Caricabatterie integrato		48V/60A
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Pneumatici		33x12-20
Peso CE		10.870 kg



Stabilizzatori automatici





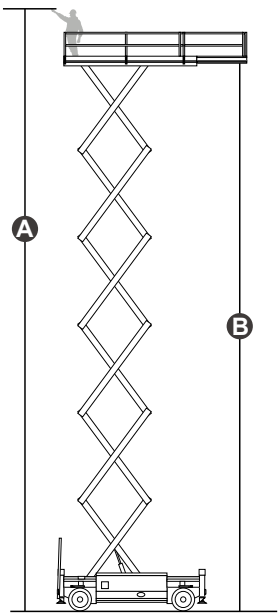

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.