



# ES06070F

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza



LOGISTICA



ALIMENTARE



CHIMICA

## ES0607OF




Portata		240 kg
Portata estesa		100 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		2/1
Altezza di lavoro	A	5,60 m
Altezza piano della piattaforma	B	3,60 m
Lunghezza totale	C	1,44 m
Larghezza totale	D	0,76 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	1,99 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	1,62 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		1,44 x 0,76 m
Estensione della piattaforma	G	0,60 m
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,06 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,015 m
Passo	H	1,05 m
Raggio di sterzata (interno)		0,40 m
Raggio di sterzata (esterno)		1,55 m
Motori di guida		2 x 24V / 0,4 kW
Motori di sollevamento		24V / 1,2 kW
Velocità di traslazione (chiusa)		4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,60 km/h
Batterie		24 V / 85 Ah
Caricabatterie integrato		24 V/15 A
Pendenza superabile		25%
Pendenza massima di lavoro		1,5°/3°
Pneumatici antitraccia		230 x 80 mm
Peso (CE)		920 kg



Pneumatici anti-traccia



Protezione motore di trazione

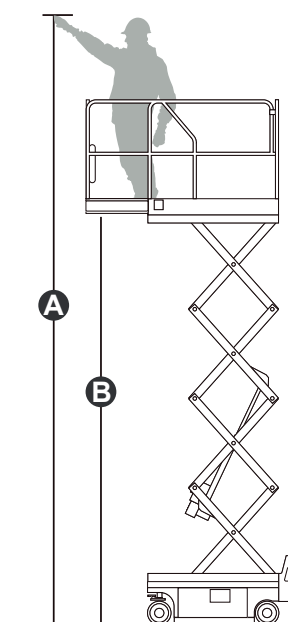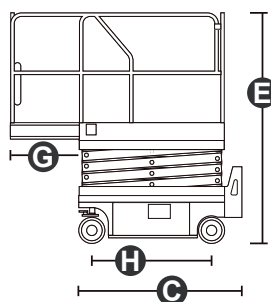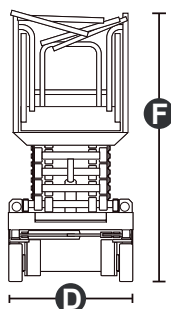

**NORMATIVE:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.