



ES1523RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Assale oscillante di serie
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 2 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Frenatura a quattro ruote
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore



LOGISTICA




EDILIZIA

ES1523RT

Portata		680 kg
Portata estesa		227 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		7
Altezza di lavoro	A	15 m
Altezza piano della piattaforma	B	13 m
Lunghezza totale (con stabilizzatori)	C	4,88 m
Larghezza totale	D	2,33 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	3,02 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	2,26 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		3,98x1,83 m
Estensione della piattaforma	G H	1,43 m / 1,16 m
Luce libera dal suolo		30 cm
Passo	I	2,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)		2,35 m / 5,2 m
Motore		-
Motore di guida		32VAC/9kW
Motore di sollevamento		32VAC/15kW
Velocità di traslazione (chiusa)		6,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		1,0 km/h
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Batterie		48 V / 450 Ah
Caricabatterie integrato		48 V / 60 A
Serbatoio olio idraulico		120 l
Serbatoio carburante		-
Pneumatici		315/55/D20
Peso (con stabilizzatori)		8.340 kg



Stabilizzatori automatici

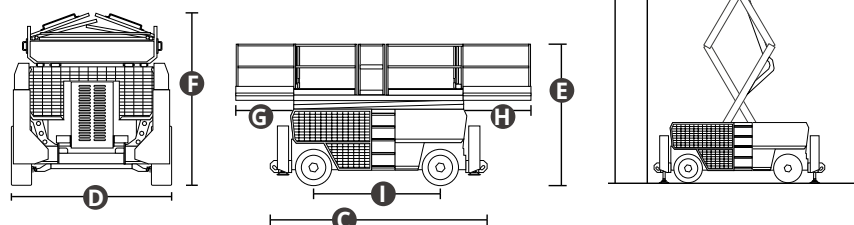

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.