

**OUT**

ES3225RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Protezione antischiacciamento
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici anti-traccia
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale ed automatica
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza

**LOGISTICA****EDILIZIA**

ES3225RT




Portata		1.000kg
Portata estesa		1.000kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		4
Altezza di lavoro	A	32 m
Altezza piano della piattaforma	B	30 m
Lunghezza totale (con stabilizzatori)	C	6,73 m
Larghezza totale	D	2,55 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	4,13 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	3,19 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		6,20x2,45 m
Estensione della piattaforma	G	2,1 m
Luce libera dal suolo		20 cm
Passo	H	4,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)		3,8/6,3 m
Motore		/
Motore di guida		4x48V/2,4KW
Motore di sollevamento		53VAC/28KW
Velocità di traslazione (chiusa)		3,5 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,3 km/h
Pendenza superabile		30%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Batterie		80V520AH
Caricabatterie integrato		80V/80A
Serbatoio olio idraulico		/
Serbatoio carburante		260 l
Pneumatici		15-625
Peso (con stabilizzatori)		23.950kg



Stabilizzatori automatici



Sistema diagnostico a bordo

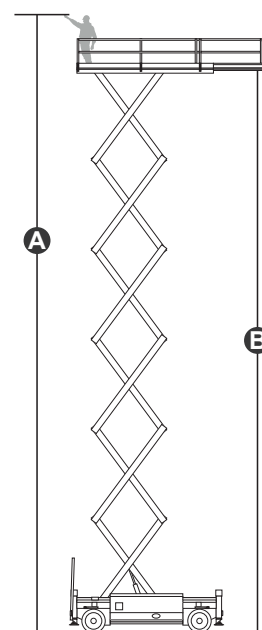

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.