



HS3225RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Controlli proporzionali
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Assale oscillante di serie
- Sistema frenante automatico
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Tubi con sistema anti esplosione
- Sistema diagnostico di bordo
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Allarme movimento
- Clacson
- Contaore
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Parapetto pieghevole
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Occhielli di ancoraggio
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Protezione anti-riavvio motore
- Pompa di emergenza
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Guidabile alla massima altezza






LOGISTICA



EDILIZIA

HS3225RT

Portata		1.000 kg
Portata estesa		1.000 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		4/4
Altezza max. di lavoro	A	32,00 m
Altezza piano della piattaforma interno	B	30,00 m
Lunghezza totale	C	6,73 m
Larghezza totale	D	2,55 m
Altezza totale (parapetto su)	E	4,13 m
Altezza trasporto (parapetto giu)	F	3,19 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		6,20 m / 2,45 m
Estensione piattaforma	G	2,10 m
Luce libera dal suolo		0,20 m
Passo	H	4,86 m
Raggio di sterzata (interno)		3,80 m
Raggio di sterzata (esterno)		6,30 m
Motore Range extender		Kubota Z482 (9,8kW/3.600rpm)
Motori di guida		4x56VDC/6kW
Motori di sollevamento		53VAC/28kW
Velocità di traslazione (chiusa)		3,5 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		0,3 km/h
Batterie		Batterie al Litio 80V/420Ah
Serbatoio diesel		130 l
Serbatoio olio idraulico		260 l
Caricabatterie integrato		80V/80A
Pendenza superabile		30%
Pendenza massima di lavoro		2° / 3°
Pneumatici		15-625
Peso CE		24.400 kg

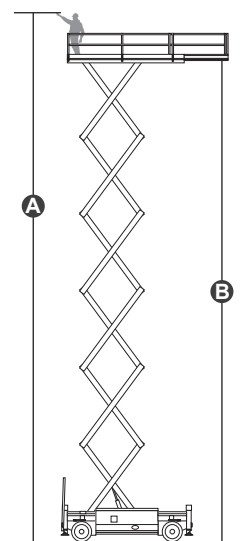

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.