
# THA

# 3.6


**VOORLOPIG GEGEVENSBLAD**






Lastdiagram **on banden**

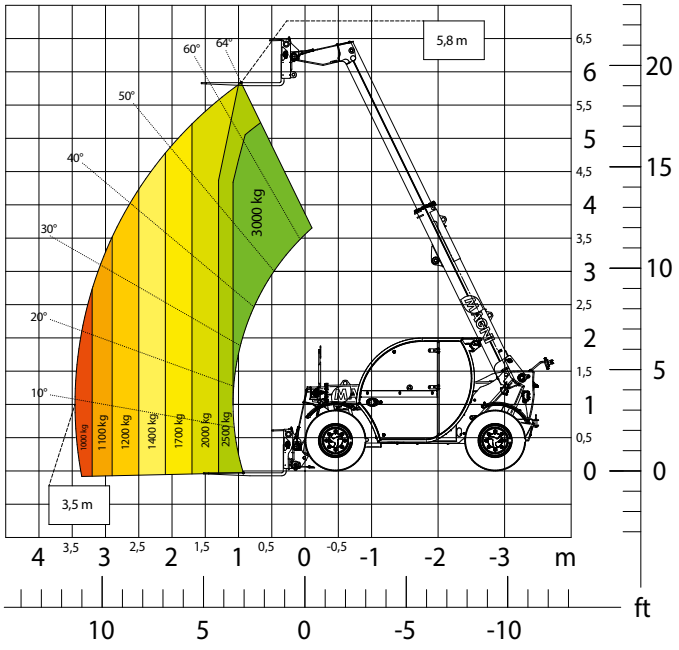

**LANDBOUW**

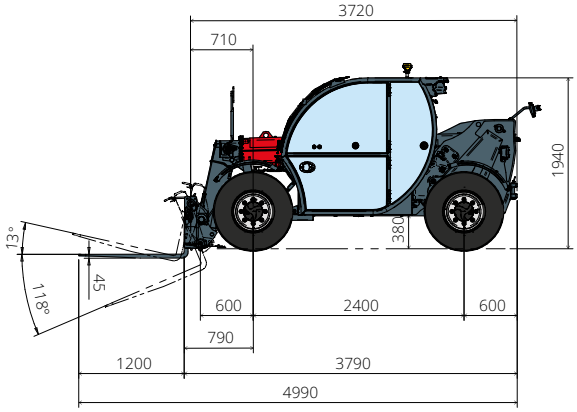

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aanduiding van de machine** | Roterende verreiker | THA 3.6 | |
| | Maximaal hefvermogen | 3.000 kg | |
| | Maximale hefhoogte | 5,80 m | |
| | Maximale reikwijdte | 3,50 m | |
| **Motor** | Model | **Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA** | **Deutz TD 2,9 L4 Stage V** |
| | Nominaal vermogen | 55,4 KW (75,3 pk) bij 2.600 omw/min | |
| | Maximaal koppel | 260 Nm bij 1.600 omw/min | |
| | Cilinderinhoud | 2,9 l | |
| | Aantal cilinders | 4 in lijn | |
| | Motorconfiguratie | Turbodiesel met directe inspuiting | |
| | Koelsysteem | Water | |
| **Transmissie** | Type | Hydrostatisch | |
| | Maximale druk | 500 bar | |
| | Versnellingsbak | Directe overbrenging 2 snelheden | |
| **Assen en remmen** | Type | Assen met planetaire overbrengingen | |
| | Vooras | Stuuras | |
| | Achteras | Pendelend | |
| | Zijdelingse verplaatsing | - | |
| | Aantal aandrijf/sturende wielen | 4WD/4WS | |
| | Types besturing | Voorwielbesturing/Concentrische besturing/Krabbesturing | |
| | Bedrijfsrem | Meerschijven in oliebad op vooras | |
| | Parkeerrem | Hydraulisch met negatieve werking op de vooras | |
| | Bandenmaten | 12.0/75 R18 | |
| **Prestaties** | Maximale verplaatsingssnelheid | 35 km/h | |
| | Draaicirkel (buitenkant wielen) | 4.060 mm | |
| | Trekkracht | 4.300 daN | |
| **Gewichten** | Totaal leeggewicht* | 5.000 kg | |
| **Inhoud tanks en systemen** | Diesel | 65 l | |
| | AdBlue | - | |
| | Hydraulische olie | 85 l | |
| | Motorolie | 9 l | |
| | Koelvloeistof | 15 l | |
| **Hydraulisch systeem voor de bewegingen** | Type systemen | Tandwielpomp | |
| | Servicepomp | Met vast slagvolume | |
| | Max. hydraulisch draagvermogen | 87 l/min | |
| | Max. hydraulisch draagvermogen armkop | 75 l/m | |
| | Max. werkdruk | 255 bar | |
| | Ventielenblok voor bewegingen arm en bovenwagen | Elektro-proportioneel Ventiel | |
| | Bedieningsinstrument bewegingen | 1 joystick met geïntegreerde toestemming voor manoeuvreren | |
| **Homologatie voor het wegverkeer** | 167/2013: Mother Regulation | T1a | |
| **Overeenstemming met de normen** | 2006/42/CE: Machinerichtlijn EU<br>2000/14/EG: Richtlijn Geluidsemissie<br>EN 1459-1 inzake de normen betreffende de veiligheidseisen van transportwerktuigen met variabele reikwijdte<br>EN 280-1: normen betreffende mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar)<br>2014/30/EU: EMC-richtlijn<br>ROPS/FOPS niveau 2: inzake de norm voor de beveiligingsinrichtingen/-constructies | | |

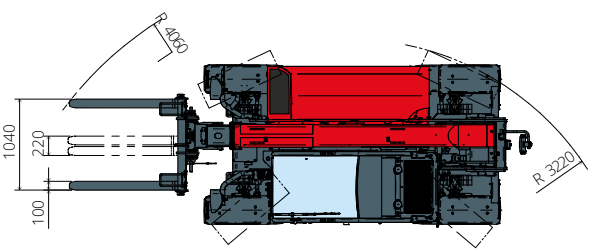De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.
* Het aangegeven gewicht verwijst naar een leeg voertuig met standaarduitrusting en kan variëren afhankelijk van de gekozen configuratie.