



ES3214E

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Automatischer Schlaglochschutz
- Einklemmschutz
- Großzügige Bodenfreiheit
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Überlastkontrolle
- Automatische Bremsanlage
- Notbremsenlösung
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Zylindersperrventil
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Schutz des Fahrmotors
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform
- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Ladeschutzsystem
- Ladeanzeige
- Anschlag- und Hubpunkte
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



BAUWERBE

ES3214E




Traglast		750 kg
Traglast, ausgefahren		750 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)		2/2
Arbeitshöhe	A	32 m
Plattformhöhe	B	30 m
Gesamtlänge	C	6,41 m
Gesamtbreite	D	1,39 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E	4,16 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F	3,17 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)		5,85x1,2 m
Plattformerweiterung	G	1,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		19 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)		2,0 cm
Radstand	H	4,87 m
Wenderadius (innen)		2,6 m
Wenderadius (außen)		3,5 m
Fahrtrieb		4x53VAC/2kW
Hubtrieb		53VAC/28kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		1,4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,1 km/h
Batterie		80V/520Ah Lithium-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät		80V/80A
Steigfähigkeit		30%
Max. zulässige Neigung		1°(0°)
Non-Marking-Reifen		28X12 - 22
Gewicht (CE)		22.200 kg



Standardmäßigen Stützen



Sicherheitsbügel

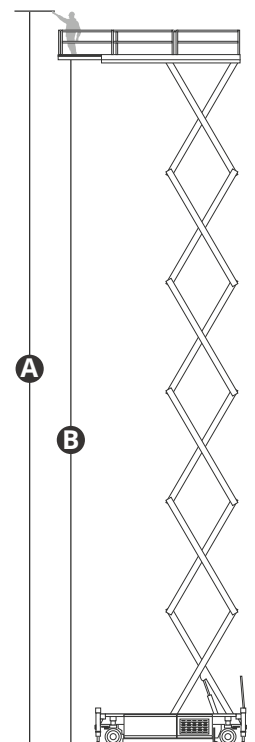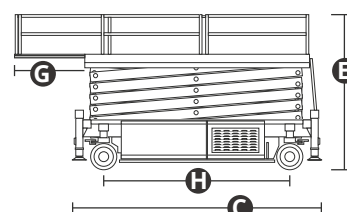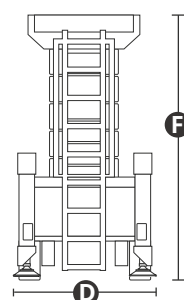

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.