

**IN
OUT**

MHS1823RT

Ruwterrein schaarhoogwerker**STANDAARDUITRUSTING**

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Vergrendelingsklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- "Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform"
- 4-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Controlesysteem voor de belasting in het platform
- Rijdbaar op max. hoogte



**LOGISTIEK****BOUW**

MHS1823RT

Draagvermogen		680 kg
Uitgeschoven draagvermogen		227 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	18,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	16,00 m
Totale lengte	C	4,88 m
Totale breedte	D	2,33 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,23 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	2,47 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,88 m/1,83 m
Verlenging van de hoogwerker	G H	1,43 m/1,13 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,30 m
Wielbasis	I	2,86 m
Draaicirkel (binnen)		2,70 m
Draaicirkel (buiten)		5,50 m
Motor	Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 omw/min	
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		-
Hefmotoren		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		6,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		1,0 km/h
Batterijen	Lithium accu's 80VDC/65,5Ah	
Diesel tank		80 l
Hydraulische olie tank		120 l
Geïntegreerde acculader		-
Haalbare helling		40%
max. werkhelling		2°/3°
Banden		315/55/D20
CE-gewicht		8.840 kg



Automatische stempels

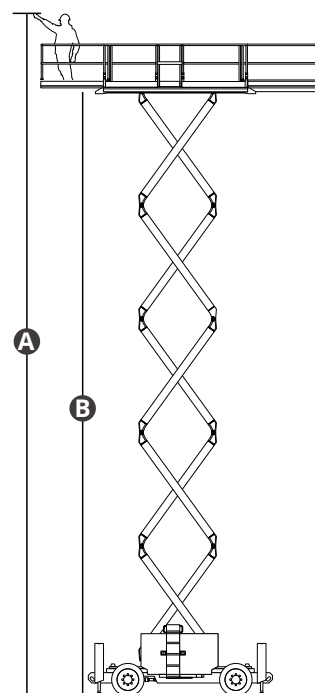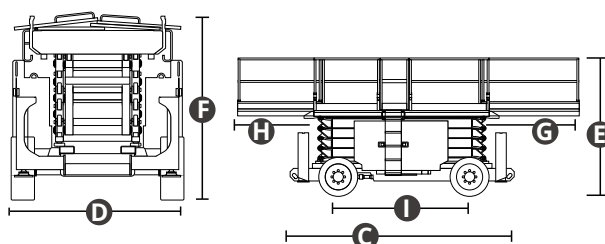

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.